

Anschlussplan Schaeffler SmartCheck

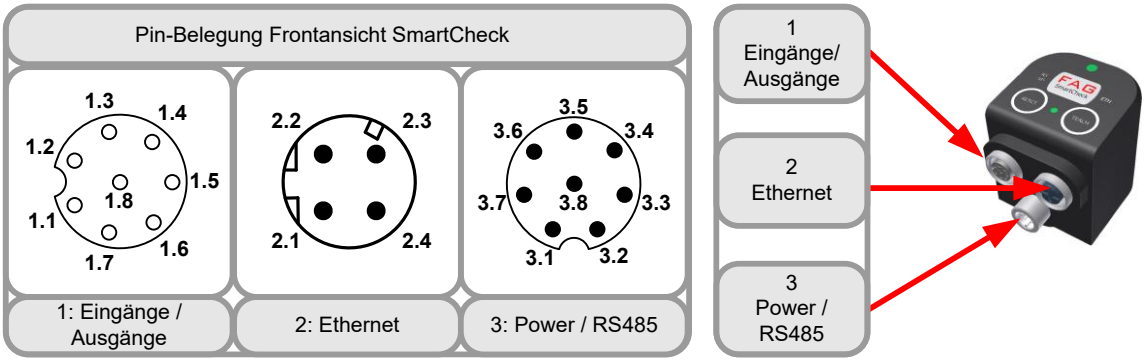

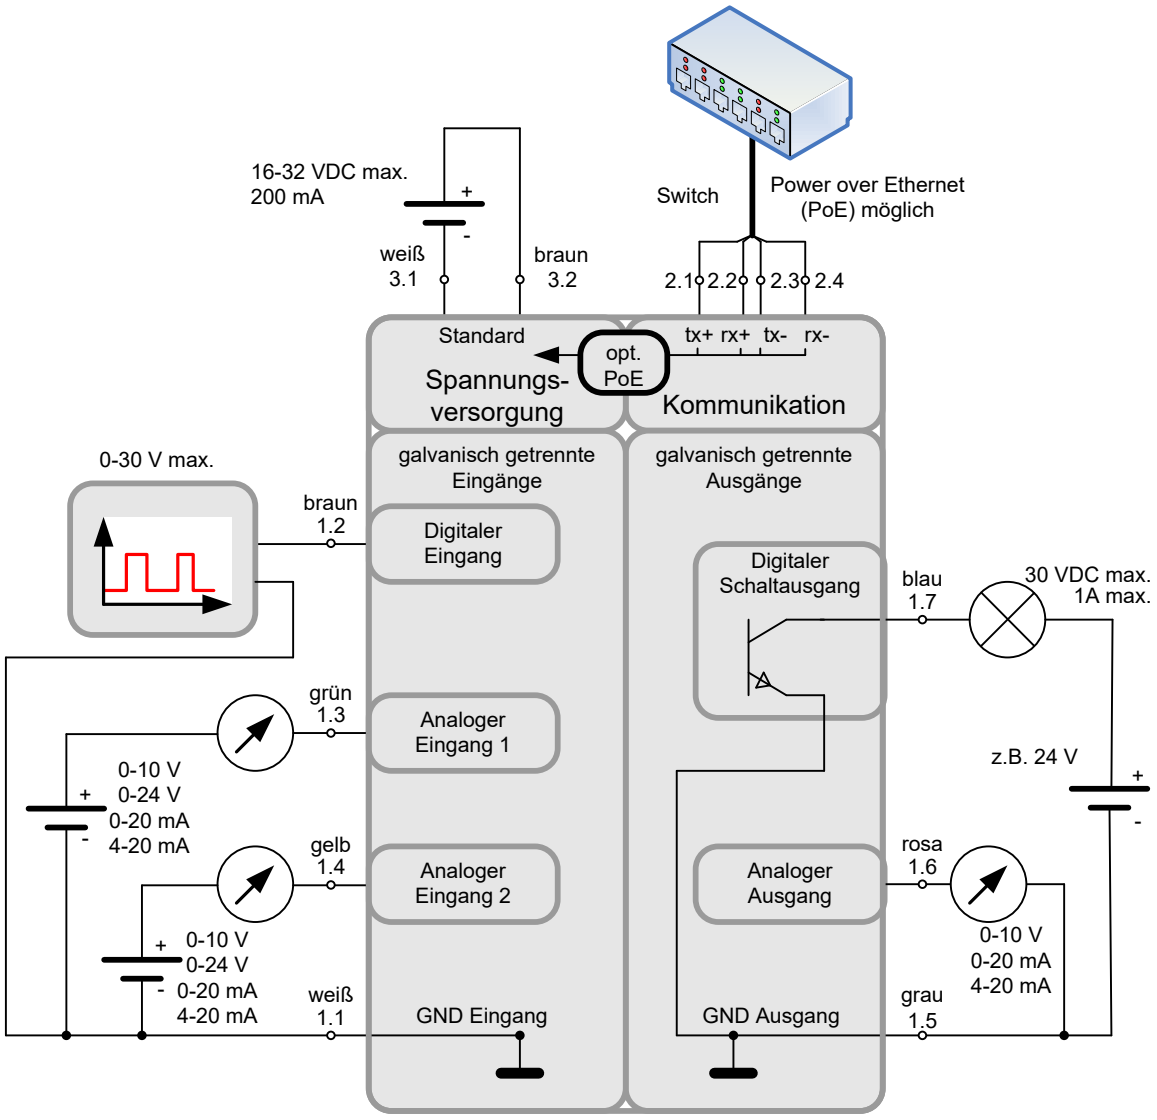


Beachten Sie: Die Angaben der Kabelfarben sind nur gültig in Verbindung mit den Kabeln aus dem Lieferprogramm von Schaeffler Monitoring Services GmbH.

Version: 1.5
Datum: 21.06.2012
Autor: M. Gitzen

SCHAEFFLER
LUK INA FAG

Spannungsverteilung
Schaeffler SmartCheck

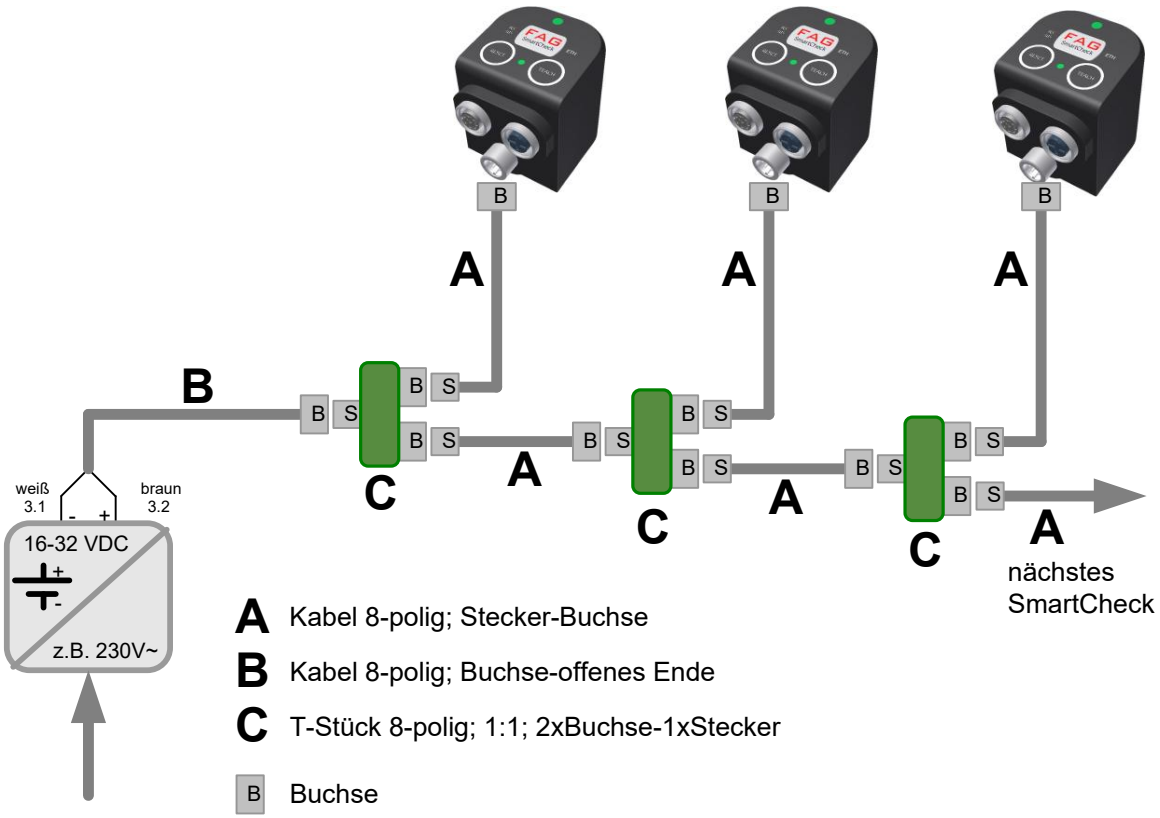

A Kabel 8-polig; Stecker-Buchse

B Kabel 8-polig; Buchse-offenes Ende

C T-Stück 8-polig; 1:1; 2xBuchse-1xStecker

B Buchse

S Stecker


Beachten Sie: Die Angaben der Kabelfarben sind nur gültig in Verbindung mit den Kabeln aus dem Lieferprogramm von Schaeffler Monitoring Services GmbH.

Version: 1.5
Datum: 21.06.2012
Autor: M. Gitzen

SCHAEFFLER

FAG

Spannungsversorgung RTC*
Schaeffler SmartCheck

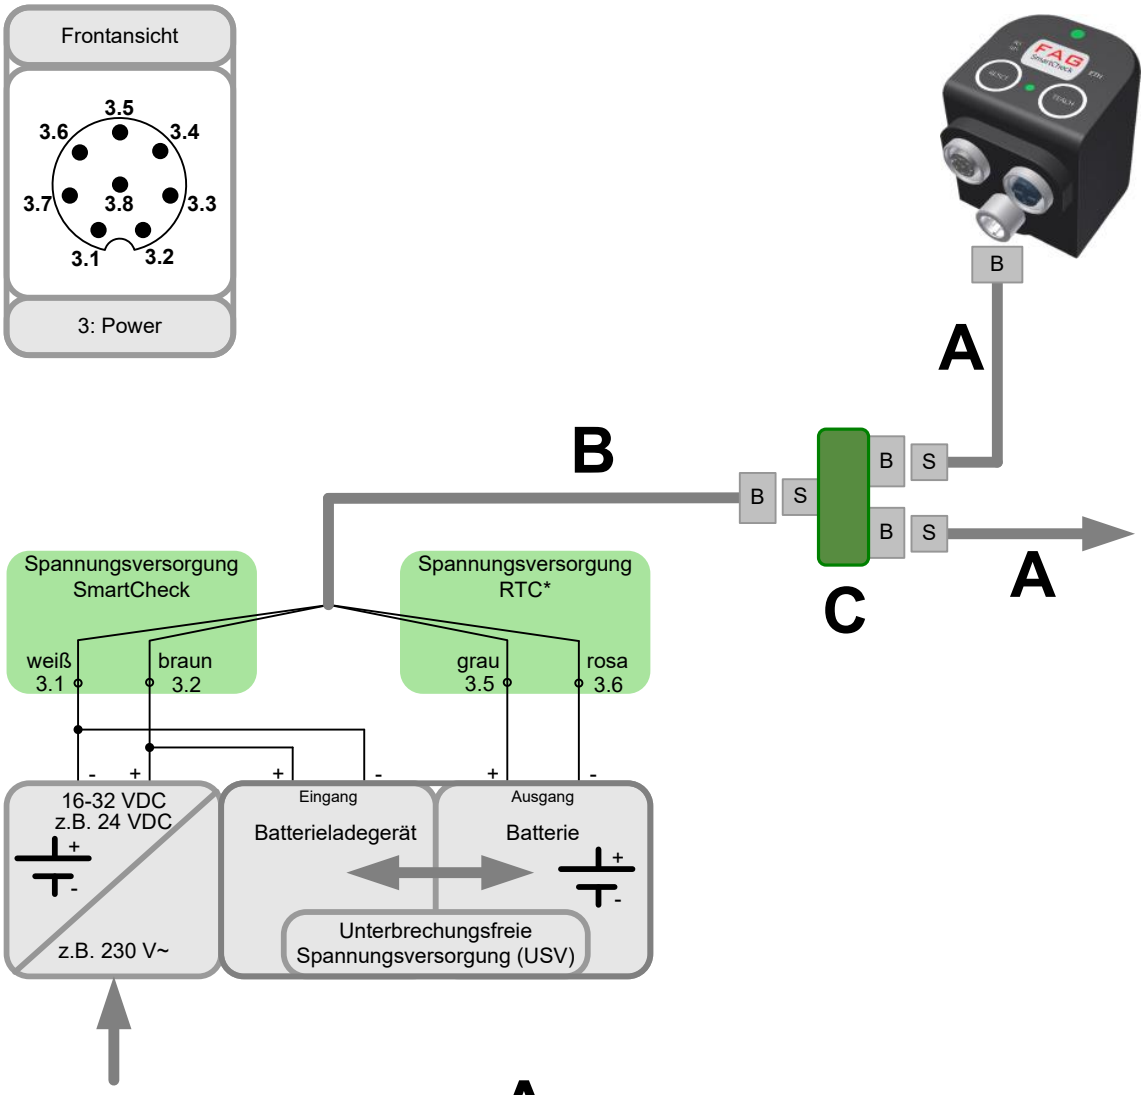

A Kabel 8-polig; Stecker-Buchse

B Kabel 8-polig; Buchse-offenes Ende

C T-Stück 8-polig; 1:1; 2xBuchse-1xStecker

B Buchse

S Stecker


*RTC = Real Time Clock

Beachten Sie: Die Angaben der Kabelfarben sind nur gültig in Verbindung mit den Kabeln aus dem Lieferprogramm von Schaeffler Monitoring Services GmbH.

Version: 1.5
Datum: 21.06.2012
Autor: M. Gitzen

SCHAEFFLER
LUK INA FAG

Montage Schaeffler SmartCheck

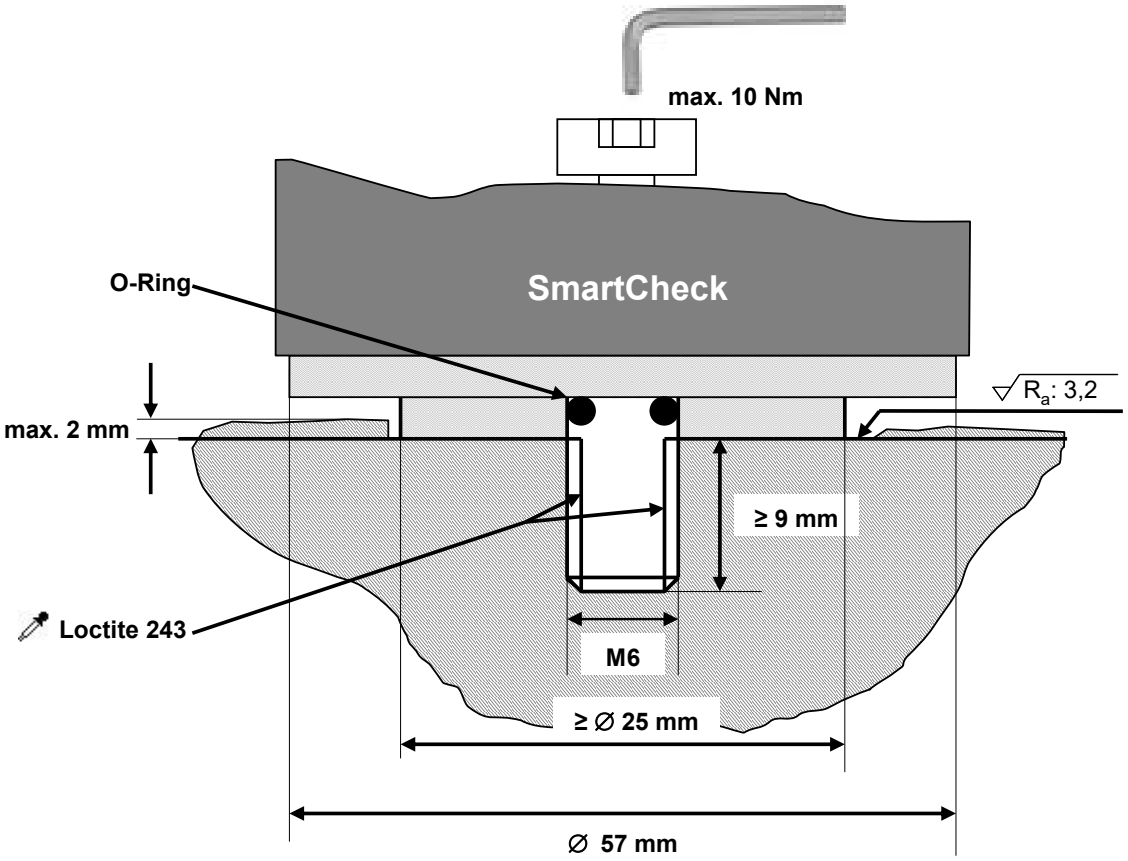

Beachten Sie: Die Angaben der Kabelfarben sind nur gültig in Verbindung mit den Kabeln aus dem Lieferprogramm von Schaeffler Monitoring Services GmbH.